

TECHNICKÝ LIST

Plastové nádrže - na dažďovú vodu varianta DVOJPLÁŠŤOVÁ s úpravou proti podzemnej vode

OBECNÝ POPIS

Retenčná nádrž na vodu dvojplášťová je určená na zadržiavanie dažďovej vody pre následné využívanie napr. k zálievke alebo spätnému využitiu do domácnosti. Retenčná nádrž je vyrobená z certifikovaných polypropylénových dosiek. Nádrž je konštrukčne vyrobená tak, že je nutné ju celú obetónovať. Statiku nádrže zaisťuje vyhotovená betonáž s armovaním, predpísaná Návodom na montáž. Hlavná funkcia nádrže je zaistenie nepriepustnosti kvapalín, ktorú deklarujeme príslušným certifikátom. Nádrž je vodotesná podľa ČSN 75 0905.

VARIANTY A TVARY retenčných nádrží

Varianta SAMONOSNÁ - bez nutnosti dodatočnej betonáže, staticky je vhodná do miest bez spodnej vody a ílovitej pôdy. Nie je vhodná pre pojazdovosť alebo vyššie statické zaťaženie (spevnené povrchy, konštrukcia, atď.).

Varianta NA OBETÓNOVANIE - nutná dodatočná kompletná betonáž, staticky vhodná do miest s nárokmi na vyššie statické zaťaženie (pojazdovosť, spevnené plochy, atď.).

Varianta DVOJPLÁŠŤOVÁ - nutná dodatočná kompletná betonáž, staticky vhodná do miest s výskytom podzemnej vody alebo ílovitej pôdy. Je tiež vhodná pre vyššie statické zaťaženie (pojazdovosť, spevnené plochy, atď.).

Tvar môžete zvoliť VALCOVÝ.

Štandardné rozmery retenčných nádrží na vodu sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Na požiadavku zákazníka môžeme rozmery ľubovoľne prispôbiť

Postup inštalácie jednotlivých variantov je uvedený v montážnom návode.

Inštaláciu smú vykonávať iba osoby (alebo s dozorom osôb) s odbornou spôsobilosťou:

- vykonávanie stavebných prác
- inštalovaním rozvodov vody.

PLASTIC BOX, s.r.o.

IČ: 46 111 948


Sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Prevádzkareň: Pod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad Svitavou, CZ

www.plasticbox.sk

Tel.: +421 950 663 253

Email: info@plasticbox.sk

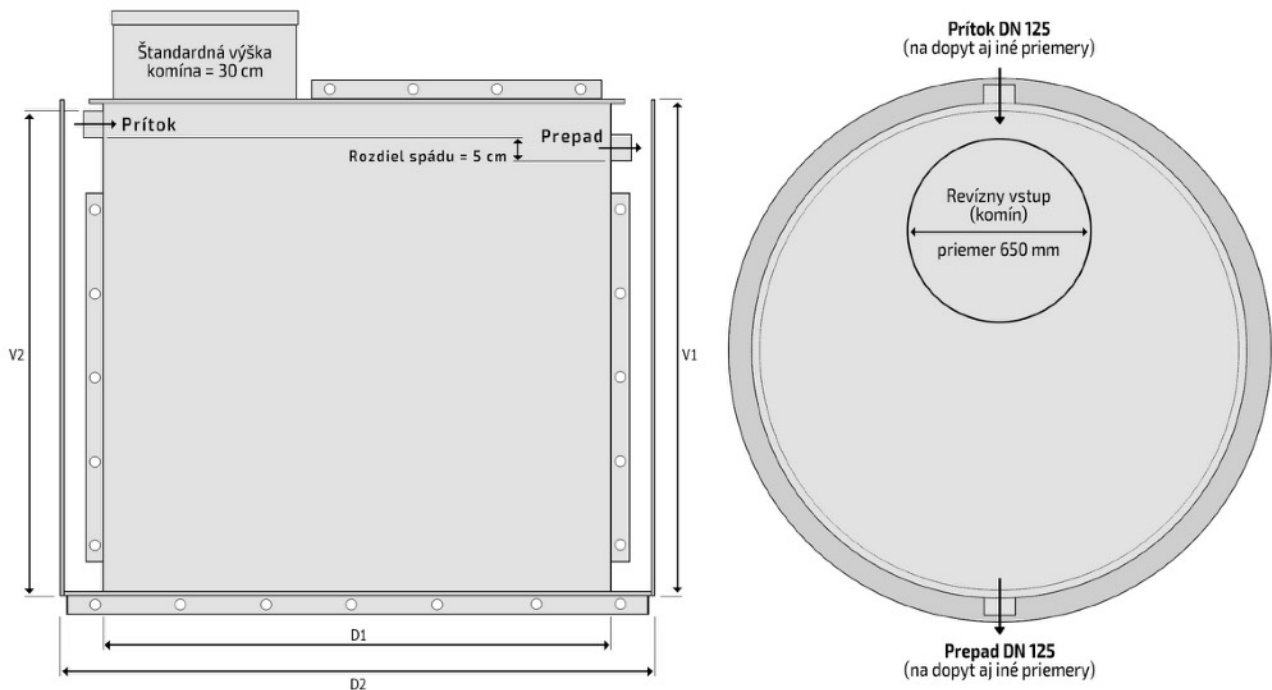

PLASTOVÉ NÁDRŽE - NA DAŽDOVÚ VODU, VALCOVÉ - DVOJPLÁŠŤOVÉ (štandardné rozmery)

Objem (m ³)	VNÚTORNÝ priemer D1 (cm)	VONKAJŠÍ priemer D2 (cm)	VÝŠKA plášťa V1 (cm)	VÝŠKA hornej hrany prítoku V2 (cm)
1	96	124	150	147
2	136	164	150	147
3	162	190	150	147
4	188	216	150	147
5	210	238	150	147
6	228	256	150	147
8	264	292	150	147
9	242	270	200	197
10	254	282	200	197
12	278	306	200	197
15	310	338	200	197

Výška revízneho vstupu (kominá) je štandardne 30 cm. Ďalej je potom možné navýšiť pomocou predĺženia od výrobcu.

Napojenie (prítok + odtok) je štandardne v dimenzii DN 125 mm.

Na dopyt je možné vyhotoviť priemery DN 110 a DN 160 mm.

Prítok je štandardne umiestnený tesne pod stropom nádrže. Odtok je o 5 cm nižšie.

PLASTIC BOX, s.r.o.

IČ: 46 111 948

Sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Prevádzkareň: Pod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad Svitavou, CZ

www.plasticbox.sk

Tel.: +421 950 663 253

Email: info@plasticbox.sk