

TECHNICKÝ LIST

Plastové septiky 3-komorové - na odpadovú vodu variant NA OBETÓNOVANIE

OBEČNÝ POPIS

Septik 3-komorový na odpadovú vodu je určený na zadržiavanie a predčistenie odpadovej vody, pre následné vsakovanie alebo po dodatočnom prečistení na jej ďalšie využitie. Je možné ho doplniť naväzujúcou zemnou štrko-pieskovou filtráciou, aby bolo čistenie odpadovej vody efektívnejšie. Septik je vyrobený z certifikovaných polypropylénových dosiek. Konštrukčne je vyrobený tak, že je nutné ho celý obetónovať. Statiku septiku zaisťuje vyhotovená betonáž, predpísaná montážnym návodom. Hlavnou funkciou septiku je zabezpečenie nepriepustnosti a filtrácie kvapalín, ktorú deklarujeme príslušným certifikátom. Septik je vodotesný podľa ČSN 75 0905.

VARIANTY a TVARY 3-komorových septikov

Varianta SAMONOSNÁ - bez nutnosti dodatočnej betonáže, staticky je vhodná do miest bez spodnej vody a ílovitej pôdy. Nie je vhodná pre pojazdovosť alebo vyššie statické zaťaženie (spevnené povrchy, konštrukcia, atď.).

Varianta NA OBETÓNOVANIE - nutná dodatočná kompletná betonáž, staticky vhodná do miest s nárokmi na vyššie statické zaťaženie (pojazdovosť, spevnené plochy, atď.).

Varianta DVOJPLÁŠŤOVÁ - nutná dodatočná kompletná betonáž, staticky vhodná do miest s výskytom podzemnej vody alebo ílovitej pôdy. Je tiež vhodná pre vyššie statické zaťaženie (pojazdovosť, spevnené plochy, atď.).

Tvar môžete zvoliť VALCOVÝ alebo HRANATÝ.


Štandardné rozmery septikov na odpadovú vodu sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Na požiadavku zákazníka môžeme rozmery ľubovoľne prispôbiť.

Postup inštalácie jednotlivých variantov je uvedený v montážnom návode.

Inštaláciu smú vykonávať iba osoby (alebo s dozorom osôb) s odbornou spôsobilosťou:

- vykonávanie stavebných prác
- inštalovaním rozvodov vody.

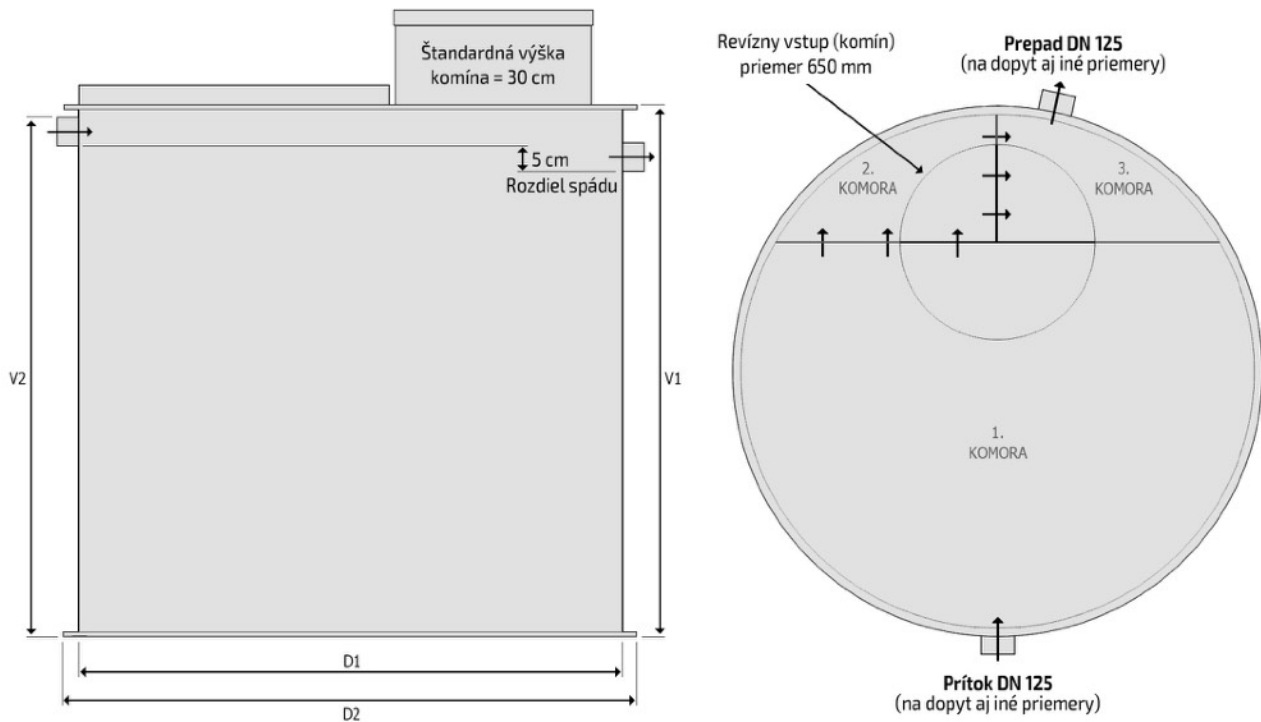

PLASTOVÉ SEPTIKY, NA ODPADNÚ VODU, VALCOVÉ - NA OBETÓNOVANIE (štandardné rozmery)

Objem (m ³)	VNÚTORNÝ priemer D1 (cm)	VONKAJŠÍ priemer D2 (cm)	VÝŠKA plášťa V1 (cm)	VÝŠKA hornej hrany prítoku V2 (cm)
2	136	150	150	147
3	162	176	150	147
4	188	202	150	147
5	210	224	150	147
6	228	242	150	147
8	264	278	150	147
9	242	256	200	197
10	254	268	200	197
12	278	292	200	197
15	310	324	200	197

Výška revízneho vstupu (komína) je štandardne 30 cm. Ďalej je potom možné navýšiť pomocou predĺženia od výrobcu.

Napojenie (prítok + odtok) je štandardne v dimenzii DN 125 mm.

Na dopyt je možné vyhotoviť priemery DN 110 a DN 160 mm.

Prítok je štandardne umiestnený tesne pod stropom nádrže. Odtok je o 5 cm nižšie.

PLASTIC BOX, s.r.o.

IČ: 46 111 948


Sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Prevádzkareň: Pod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad Svitavou, CZ

www.plasticbox.sk

Tel.: +421 950 663 253

Email: info@plasticbox.sk

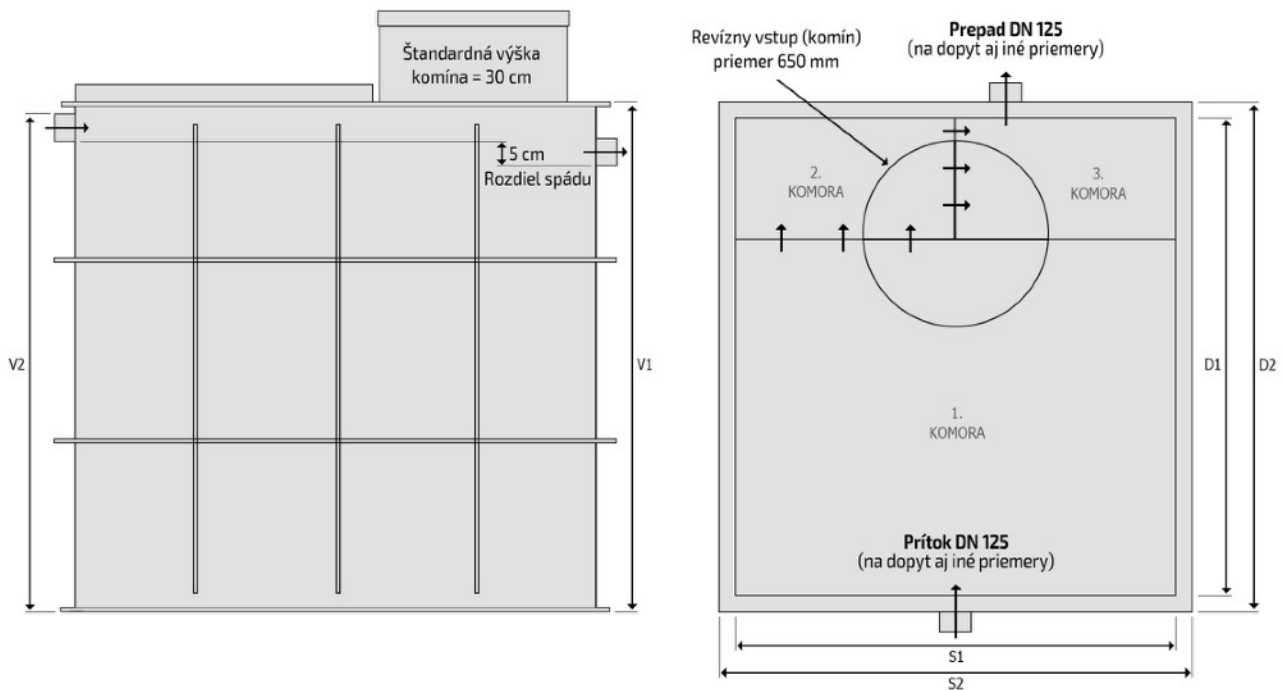

PLASTOVÉ SEPTIKY, NA ODPADNÚ VODU, HRANATÉ - NA OBETÓNOVANIE (štandardné rozmery)

Objem (m3)	VNÚTORNÁ šírka S1(cm)	VNÚTORNÁ dĺžka D1(cm)	VONKAJŠIA šírka S2 (cm)	VONKAJŠIA dĺžka D2(cm)	VÝŠKA plášťa V1 (cm)	VÝŠKA hornej hrany prítoku V2 (cm)
2	90	155	110	175	150	147
3	140	150	160	170	150	147
4	140	190	160	210	150	147
5	140	240	160	260	150	147
6	140	290	160	310	150	147
8	190	280	210	300	150	147
9	190	320	210	340	150	147
10	190	265	210	285	200	197
12	190	320	210	340	200	197
15	190	390	210	410	200	197
20	190	530	210	550	200	197

Výška revízneho vstupu (komína) je štandardne 30 cm. Ďalej je potom možné navýšiť pomocou predĺženia od výrobcu.

Napojenie (prítok + odtok) je štandardne v dimenzii DN 125 mm.

Na dopyt je možné vyhotoviť priemery DN 110 a DN 160 mm.

Prítok je štandardne umiestnený tesne pod stropom nádrže. Odtok je o 5 cm nižšie.

PLASTIC BOX, s.r.o.

IČ: 46 111 948

Sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Prevádzkareň: Pod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad Svitavou, CZ

www.plasticbox.sk

Tel.: +421 950 663 253

Email: info@plasticbox.sk